

Smörjningsinstruktion för låsanordning på garageportar.

För att minska risken för driftstörningar på portarna, så är det viktigt att smörja låsanordningen. Applicera smörjmedel på 4 områden enligt bilderna nedan! Använd en mängd så att det inte rinner från låsen och torka vid behov bort överflödigt smörjmedel.

Förslag på smörjmedel:



CRC 556 eller motsvarande.



Tunnflytande olja (exempelvis standard motorolja)



Lås-smörjmedel.

Det som är viktigt är att inte smörjmedlet fryser till när det kryper nedåt på termometern så läs gärna om smörjmedlets egenskaper i kyla innan användning!



Bild 1

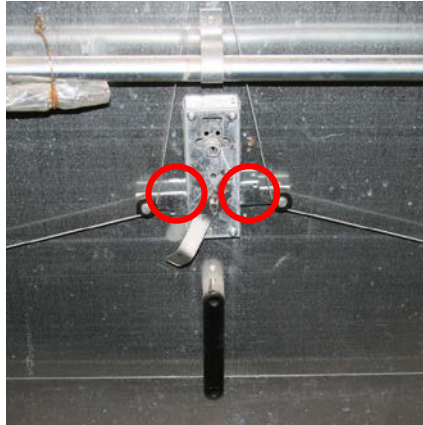


Bild 2



Bild 3

Man kan med fördel upprepa detta 1 ggr per år men det som är viktigt då är att man torkar bort överskottet av smörjmedel!

Med vänliga hälsningar från PRG garagesamfällighetens styrelse